


Los casetes de empalme Cleerline™ HD son una solución eficaz para gestionar las fibras empalmadas por fusión. Cada casete viene precargado con pigtails de fibra de 6-24 x 900 µm y 1 metro de longitud, eliminando la necesidad de una bandeja de empalme independiente. En el interior del casete, los soportes de empalme y un área de enrollado de cables permiten la gestión y organización de los cables.

Estos casetes de empalme tienen el tamaño adecuado para adaptarse a cualquier abertura compatible con LGX.

Los casetes de empalme Cleerline™ tienen una cubierta transparente extraíble que facilita la verificación de la fibra. Todos los casetes incluyen tubos termorretráctiles de protección de empalmes, organizadores de empalmes extraíbles y accesorios de gestión de cables. Los casetes de empalme están disponibles precargados en configuraciones de fibras OM3 (Multimodo), OS2 (Monomodo) y OS2 APC (conector pulido en ángulo).

Los adaptadores de los casetes y las fibras están codificados por colores según las normas TIA.

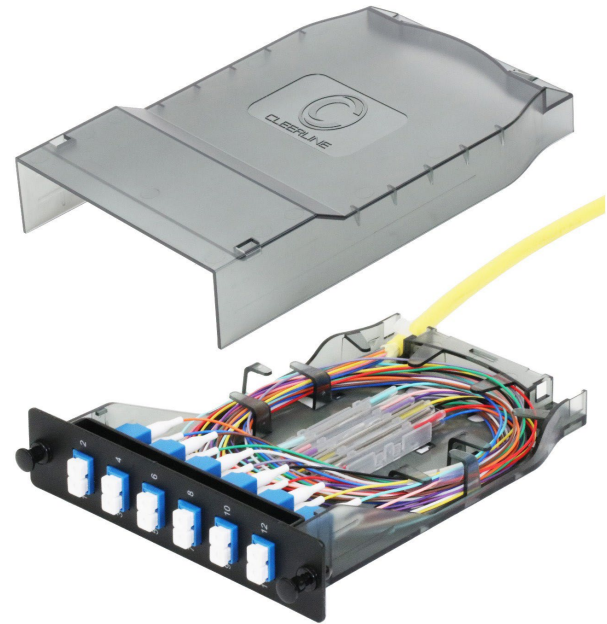

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño que ahorra espacio (compatible con LGX)
- Carcasa transparente que facilita la verificación de la fibra
- Diseño precargado con pigtail codificado por colores TIA
- El diseño del pigtail permite tanto el empalme de la cinta como el empalme de fibra individual
- No se necesitan bandejas de empalme adicionales
- Zona de enrollado del cable para la gestión de la fibra

APLICACIONES

- Aplicaciones en las que se desea guardar y proteger los empalmes.
- Entornos de alta densidad, centros de datos, redes de telecomunicaciones
- Aplicaciones que requieren empalmes por fusión

NÚMERO DE PIEZA	TIPO DE FIBRA	TIPO DE CONECTOR	HILOS DE FIBRA	PÉRDIDA DE INSERCIÓN	PÉRDIDA DE RETORNO	REFLECTANCIA PIGTAIL	ACCESORIOS
SHDSC06-MM	OM3	SC	6	Max ≤ 0.3 dB	> 50 dB	RL > 50 dB	Sujeta cables/Tubos termorretráctiles
SHDSC12-MM	OM3	SC	12	Max ≤ 0.3 dB	> 50 dB	RL > 50 dB	Sujeta cables/Tubos termorretráctiles
SHDLC12-MM	OM3	LC	12	Max ≤ 0.3 dB	> 50 dB	RL > 50 dB	Sujeta cables/Tubos termorretráctiles
SHDLC24-MM	OM3	LC	24	Max ≤ 0.3 dB	> 60 dB	RL > 50 dB	Sujeta cables/Tubos termorretráctiles
SHDSC06-SM-UPC	OS2	SC	6	Max ≤ 0.3 dB	> 50 dB	RL > 50 dB	Sujeta cables/Tubos termorretráctiles
SHDSC12-SM-UPC	OS2	SC	12	Max ≤ 0.3 dB	> 50 dB	RL > 50 dB	Sujeta cables/Tubos termorretráctiles
SHDLC12-SM-UPC	OS2	LC	12	Max ≤ 0.3 dB	> 50 dB	RL > 50 dB	Sujeta cables/Tubos termorretráctiles
SHDLC24-SM-UPC	OS2	LC	24	Max ≤ 0.3 dB	> 60 dB	RL > 50 dB	Sujeta cables/Tubos termorretráctiles
SHDSC06-SM-APC	OS2	SC	6	Max ≤ 0.3 dB	> 50 dB	RL > 50 dB	Sujeta cables/Tubos termorretráctiles
SHDSC12-SM-APC	OS2	SC	12	Max ≤ 0.3 dB	> 50 dB	RL > 50 dB	Sujeta cables/Tubos termorretráctiles
SHDLC12-SM-APC	OS2	LC	12	Max ≤ 0.3 dB	> 50 dB	RL > 50 dB	Sujeta cables/Tubos termorretráctiles
SHDLC24-SM-APC	OS2	LC	24	Max ≤ 0.3 dB	> 60 dB	RL > 50 dB	Sujeta cables/Tubos termorretráctiles

CONSTRUCCIÓN

ESPECIFICACIONES ÓPTICAS

Pérdida de retorno del pigtail	> 50 dB
Pérdida de inserción del módulo	≥ 0.3 dB
Pérdida de retorno del módulo (UPC)	> 50 dB
Pérdida de retorno del módulo (APC)	> 60 dB

RANGO DE TEMPERATURA

Funcionamiento	-20°C a 60°C
Instalación y montaje	-5°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C a 70°C

HARDWARE DEL CASETE

Hilos de Fibra	6, 12, o 24
Pigtails	6, 12, o 24
Tipo de adaptador Frontal	LC o SC
Tipo de pigtail	900µm, Codificado Por Colores TIA
Protectores de empalme incluidos	12 o 24
Color del adaptador	Depende del Tipo de Fibra
Soportes de empalme extraíbles	1 o 2
Mantenimiento de Cable	Bridas y Velcro
Pasacables de Entrada de Cable	2
Leyenda de Empalme Pegatina	1

MODELO / DIMENSIONES

SHDSC06-MM	130 x 166.5 x 29 mm / 5.1 x 6.6 x 1.1 pulg.
SHDSC12-MM	130 x 166.5 x 29 mm / 5.1 x 6.6 x 1.1 pulg.
SHDLC12-MM	130 x 166.5 x 29 mm / 5.1 x 6.6 x 1.1 pulg.
SHDLC24-MM	130 x 166.5 x 29 mm / 5.1 x 6.6 x 1.1 pulg.
SHDSC06-SM-UPC	130 x 166.5 x 29 mm / 5.1 x 6.6 x 1.1 pulg.
SHDSC12-SM-UPC	130 x 166.5 x 29 mm / 5.1 x 6.6 x 1.1 pulg.
SHDLC12-SM-UPC	130 x 166.5 x 29 mm / 5.1 x 6.6 x 1.1 pulg.
SHDLC24-SM-UPC	130 x 166.5 x 29 mm / 5.1 x 6.6 x 1.1 pulg.
SHDSC06-SM-APC	130 x 166.5 x 29 mm / 5.1 x 6.6 x 1.1 pulg.
SHDSC12-SM-APC	130 x 166.5 x 29 mm / 5.1 x 6.6 x 1.1 pulg.
SHDLC12-SM-APC	130 x 166.5 x 29 mm / 5.1 x 6.6 x 1.1 pulg.
SHDLC24-SM-APC	130 x 166.5 x 29 mm / 5.1 x 6.6 x 1.1 pulg.

